


ÉLECTRODISTRIBUTEUR NAMUR ATEX 5/2 MONOSTABLE – RAPPEL RESSORT

MONTAGE EN LIGNE – G1/4 – BOBINE ÉPOXY ATEX



Conception
fiable et robuste

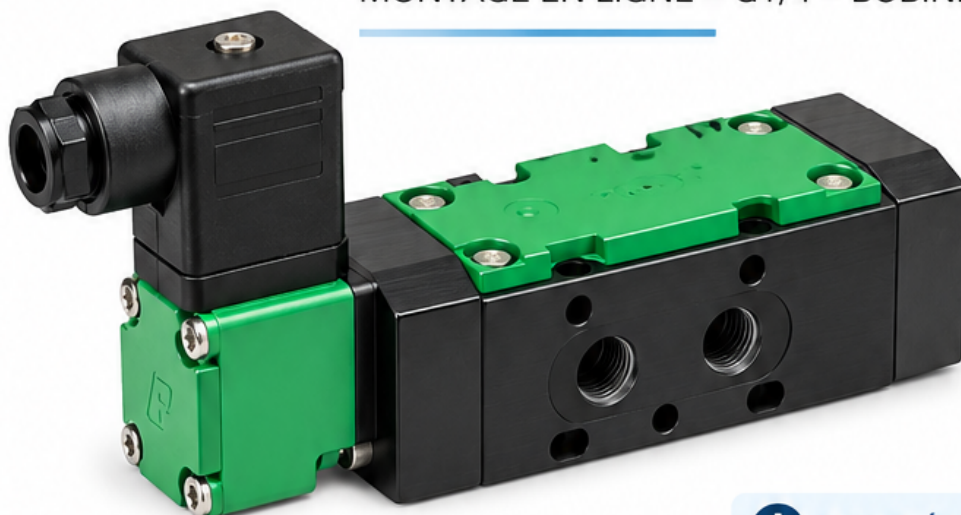

Adapté aux
zones ATEX



Haut débit



Montage NAMUR
standardisé



APPLICATIONS

Commande d'actionneurs pneumatiques (vannes, vérins) dans des environnements industriels exigeants, y compris en atmosphères explosibles.

Secteurs : industrie chimique, pétrochimie, traitement des eaux, mines, carrières, énergie, industries lourdes.



POINTS FORTS

- Conception compacte pour montage NAMUR
- Certifié pour environnement ATEX (ex tc)
- Commande électropneumatique fiable
- Retour ressort (monostable)
- Haut débit pour actionneurs pneumatiques
- Bobine encapsulée époxy, protection IP65
- Corps aluminium anodisé pour une grande durabilité
- Sans commande manuelle (anti-manipulation)
- Installation et maintenance facilitées



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	5/2 monostable (rappel ressort)
Commande	Électropneumatique (sans commande manuelle)
Interface de montage	NAMUR (montage en ligne)
Raccordement pneumatique	G1/4
Tension d'alimentation	24 VDC ou 230 VAC
Bobine	Encapsulée époxy – ATEX
Indice de protection	IP65
Corps	Aluminium anodisé noir
Pression différentielle	2 à 10 bar
Plage de température	-10 °C à +50 °C
Débit nominal	860 l/min (à 6 bar)
Protection	Ex tc
Matières	Corps : aluminium anodisé Joints : selon configuration

RÉFÉRENCES ET VARIANTES

Tension d'alimentation	Référence	Code article
24 VDC	SGG551A017.24/DC	—
230 VAC	SGG551A017.230/50-60	—

Autres tensions : nous consulter.

DÉTAILS PRODUIT



Bobine époxy ATEX
IP65



Interface NAMUR
G1/4



Construction
robuste



Détail d'assemblage



CONDITIONS DE SERVICE

Pression d'utilisation	2 à 10 bar
Température ambiante	-10 °C à +50 °C
Fluide	Air comprimé filtré, sec ou lubrifié
Montage	En ligne sur actionneur NAMUR
Position de montage	Indifférente



AZ INDUSTRIE
Abidjan, Côte d'Ivoire



+225 27 21 33 41 16
+225 07 09 56 10 10



contact@azindustrie.ci
www.azindustrie.ci

ÉQUIPEMENTS
SOLUTIONS
PERFORMANCE