




FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ & MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Réf. famille FSL : **INRJ**

INDICATEUR DE DESSERRAGE DE ROUE AVEC CAPUCHON – INRJ

Indicateur visuel de desserrage et de surchauffe – Protection de l'écrou

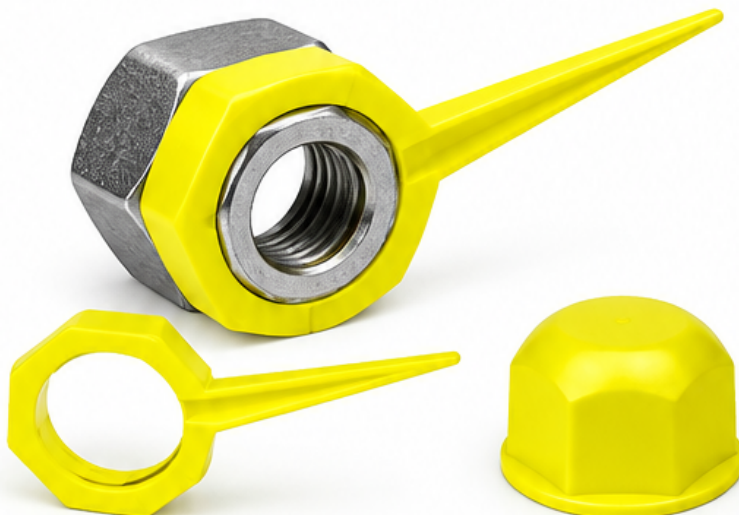

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Référence famille FSL	INRJ
Type	Indicateur de desserrage + capuchon anti-poussière, longue portée
Matière	Polymère vierge technique haute résistance
Couleur standard	Jaune fluorescent
Température de fusion (version standard)	125 °C
Température de fusion (version haute température)	165 °C
Conditionnement	Sac de 50 pièces de même taille
Mesure de sélection	Largeur sur plats de l'écrou, en millimètres
Applications	Camions, remorques, autobus, engins agricoles et véhicules de transport ADR

TAILLES DISPONIBLES

Variantes par largeur sur plats de l'écrou (mm)

INRJ-13	INRJ-17	INRJ-18	INRJ-19	INRJ-20
INRJ-21	INRJ-22	INRJ-23	INRJ-24	INRJ-25
INRJ-26	INRJ-27	INRJ-28	INRJ-29	INRJ-30
INRJ-31	INRJ-32	INRJ-33	INRJ-34	INRJ-35
INRJ-36	INRJ-37	INRJ-38	INRJ-39	INRJ-40
INRJ-41	INRJ-42	INRJ-43	INRJ-44	INRJ-45
INRJ-46	INRJ-47	INRJ-48	INRJ-49	INRJ-50

i Tailles courantes pour poids lourds :
27, 30, 32, 33, 38 et 41 mm.
La taille doit correspondre exactement à la largeur sur plats de l'écrou.
Ne pas sélectionner à partir du diamètre du goujon ou du filetage.

LIMITES D'UTILISATION

L'indicateur fournit une alerte visuelle : il ne serre pas l'écrou et ne remplace ni le couple de serrage prescrit, ni le resserrage après montage, ni les inspections réglementaires. Tout déplacement d'une flèche impose l'immobilisation et le contrôle de la roue par un personnel compétent.

PRÉSENTATION

Dispositif combiné assurant l'indication visuelle du desserrage d'un écrou de roue et sa protection contre les agressions extérieures. Sa flèche permet de repérer immédiatement toute rotation de l'écrou lors des contrôles de sécurité. La version longue convient aux roues équipées d'enjoliveurs, de bagues ou de profils en retrait.

APPLICATIONS

- ✓ Camions, remorques, autobus
- ✓ Engins agricoles et travaux publics
- ✓ Véhicules de transport ADR
- ✓ Flottes industrielles et logistiques
- ✓ Tout type de roues avec enjoliveurs ou profils en retrait

FONCTIONS

- Alerte de desserrage**
La rotation de la flèche par rapport au motif initial révèle le mouvement de l'écrou.
- Alerte de surchauffe**
La déformation ou la fusion du polymère signale une température anormale au niveau du moyeu, du frein ou du roulement.
- Protection**
Le capuchon protège l'écrou contre l'eau, les sels routiers, la poussière, la corrosion et les débris.
- Contrôle rapide**
Le motif flèche contre flèche permet une inspection visuelle immédiate autour du véhicule.

MONTAGE

-  Nettoyer l'écrou.
-  Enfoncer le capuchon jusqu'à son assise complète, sans outil coupant.
-  Positionner les flèches selon un motif régulier, généralement pointe contre pointe.
-  Photographier ou mémoriser le motif initial. Contrôler l'alignement avant chaque départ et après toute intervention sur la roue.

CONDITIONNEMENT

Sac de 50 indicateurs-capuchons de dimension et de couleur identiques.

