



COUDE PVC ÉVACUATION 22°30' À COLLER

Le coude PVC évacuation 22°30' est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur des bâtiments.

Son angle spécifique permet d'assurer une pente de 22,5° pour garantir un écoulement optimal.



Image non contractuelle

ANGLE
22°30'
PENTE 22,5°

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriqué en PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié), le coude 22°30' à coller est utilisé pour changer la direction d'une canalisation tout en maintenant une pente d'écoulement continue.

Il est adapté aux installations d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments, pour eaux usées et eaux vannes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Matériau	PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié)
Angle	22°30' (permettant une pente de 22,5° pour l'écoulement)
Diamètres disponibles	Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Raccordement	À coller (emboîtement femelle / femelle)
Aspect	Gris (RAL 7037), parois internes et externes lisses
Résistance au feu	Classe Me (Euroclasse Bs2d0 selon modèle)
Température d'utilisation	+5 °C à +60 °C
Norme	Conforme à la norme NF EN 1451-1


AVANTAGES

- ✓ Assure une pente d'écoulement optimale (22,5°)
- ✓ Excellente résistance chimique et à la corrosion
- ✓ Parois lisses pour réduire les risques d'encrassement
- ✓ Installation rapide et fiable
- ✓ Conforme aux normes en vigueur

NORMES

- ▶ Conforme à la norme NF EN 1451-1
- ▶ Marquage CE
- ▶ Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux (bâtiments)

DIMENSIONS

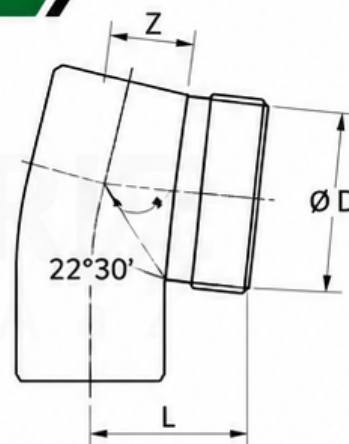

Ø D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Code article
32	31	10	PVC22C-032
40	33	11	PVC22C-040
50	36	12	PVC22C-050
63	40	14	PVC22C-063
75	44	15	PVC22C-075
80	46	16	PVC22C-080
90	49	17	PVC22C-090
100	53	18	PVC22C-100
110	57	19	PVC22C-110
125	62	22	PVC22C-125
140	67	24	PVC22C-140
160	74	26	PVC22C-160
200	88	31	PVC22C-200
250*	103	37	PVC22C-250
315*	124	44	PVC22C-315
400*	147	52	PVC22C-400

* À partir du diamètre 250 mm jusqu'au diamètre 400 mm, disponible uniquement sur commande.

APPLICATIONS



Évacuation des
eaux usées



Bâtiments
résidentiels



Bâtiments
industriels



Réseaux
d'évacuation
intérieurs

