

COUDE PVC ÉVACUATION 22°30' MÂLE / FEMELLE À COLLER

Le coude PVC évacuation 22°30' mâle / femelle à coller est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur des bâtiments.

Son angle spécifique permet d'assurer une pente de 22,5° pour garantir un écoulement optimal.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriqué en PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié), le coude 22°30' mâle / femelle à coller est utilisé pour changer la direction d'une canalisation tout en maintenant une pente d'écoulement continue.

Il est adapté aux installations d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments, pour eaux usées et eaux vannes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Matériau	PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié)
Angle	22°30' (permettant une pente de 22,5° pour l'écoulement)
Diamètres disponibles	Ø 32, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Raccordement	Mâle / Femelle (emboîtement femelle)
Aspect	Gris (RAL 7037), parois internes et externes lisses
Résistance au feu	Classe M2 (Euroclasse Bs2d0 selon modèle)
Température d'utilisation	+5 °C à +60 °C
Norme	Conforme à la norme NF EN 1451-1

AVANTAGES

- ✓ Assure une pente d'écoulement optimale (22,5°)
- ✓ Raccordement mâle / femelle pour un montage rapide et sûr
- ✓ Excellente résistance chimique et à la corrosion
- ✓ Parois lisses pour réduire les risques d'encrassement
- ✓ Installation simple et fiable
- ✓ Conforme aux normes en vigueur

NORMES


- Conforme à la norme NF EN 1451-1
- Marquage CE
- Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux (bâtiments)



Image non contractuelle

ANGLE
22°30'
PENTE 22,5°

DIMENSIONS

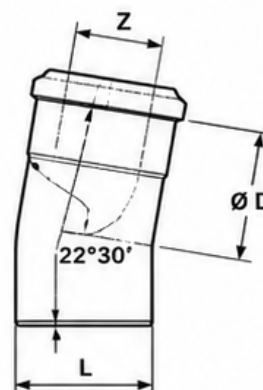

Ø D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Code article
32	37	12	PVC22MF-032
40	39	12	PVC22MF-040
50	44	14	PVC22MF-050
63	50	16	PVC22MF-063
75	56	18	PVC22MF-075
80	58	19	PVC22MF-080
90	63	20	PVC22MF-090
100	68	22	PVC22MF-100
110	75	24	PVC22MF-110
125	83	27	PVC22MF-125
140	91	30	PVC22MF-140
160	103	34	PVC22MF-160
200	128	43	PVC22MF-200
250*	153	52	PVC22MF-250
315*	181	62	PVC22MF-315
400*	231	78	PVC22MF-400

* À partir du diamètre 250 mm jusqu'au diamètre 400 mm, disponible uniquement sur commande.

APPLICATIONS



Évacuation des
eaux usées



Bâtiments
résidentiels



Bâtiments
industriels



Réseaux
d'évacuation
intérieurs