



COUDE PVC ÉVACUATION 45° À COLLER

Le coude PVC évacuation 45° est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur des bâtiments.

Son angle de 45° permet d'assurer un changement de direction progressif pour un écoulement optimal et une meilleure performance hydraulique.



Image non contractuelle

ANGLE
45°
À COLLER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriqué en PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié), le coude 45° à coller est utilisé pour changer la direction d'une canalisation tout en maintenant une pente d'écoulement continue.

Il est adapté aux installations d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments, pour eaux usées et eaux vannes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Matériau	PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié)
Angle	45° (permettant un changement de direction progressif pour une meilleure performance hydraulique)
Diamètres disponibles	Ø 32, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Raccordement	À coller (emboîtement femelle / femelle)
Aspect	Gris (RAL 7037), parois internes et externes lisses
Résistance au feu	Classé Me (Euroclasse Bs2d0 selon modèle)
Température d'utilisation	+5 °C à +60 °C
Norme	Conforme à la norme NF EN 1451-1


AVANTAGES

- ✓ Assure un changement de direction optimal (45°)
- ✓ Améliore la performance hydraulique
- ✓ Excellente résistance chimique et à la corrosion
- ✓ Parois lisses pour réduire les risques d'encrassement
- ✓ Installation rapide et fiable
- ✓ Conforme aux normes en vigueur

NORMES

- Conforme à la norme NF EN 1451-1
- Marquage CE
- Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux (bâtiments)

DIMENSIONS

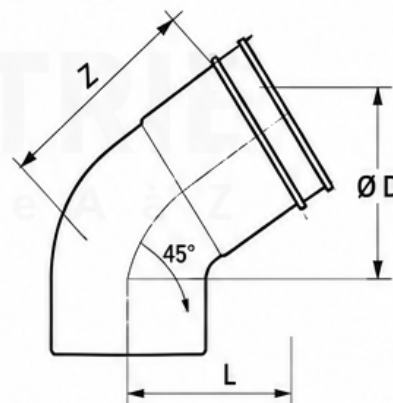

Ø D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Code article
32	28	18	PVC45C-032
40	31	20	PVC45C-040
50	35	23	PVC45C-050
63	38	27	PVC45C-063
75	44	31	PVC45C-075
80	47	33	PVC45C-080
90	51	36	PVC45C-090
100	57	40	PVC45C-100
110	62	44	PVC45C-110
125	68	48	PVC45C-125
140	76	53	PVC45C-140
160	86	60	PVC45C-160
200	106	74	PVC45C-200
250	130	90	PVC45C-250
315	162	113	PVC45C-315
400	206	144	PVC45C-400

APPLICATIONS



Évacuation des
eaux usées



Bâtiments
résidentiels



Bâtiments
industriels



Réseaux
d'évacuation
intérieurs

