

COUDE PVC ÉVACUATION 45° MÂLE / FEMELLE À COLLER

Le coude PVC évacuation 45° mâle / femelle à coller est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur des bâtiments.

Son angle de 45° permet d'assurer une pente optimale pour un écoulement efficace et sans obstruction.



Image non contractuelle


ANGLE
45°
PENTE 45°

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriqué en PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié), le coude 45° mâle / femelle à coller est utilisé pour changer la direction d'une canalisation tout en maintenant une pente d'écoulement continue.

Il est adapté aux installations d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments, pour eaux usées et eaux vannes.

DIMENSIONS

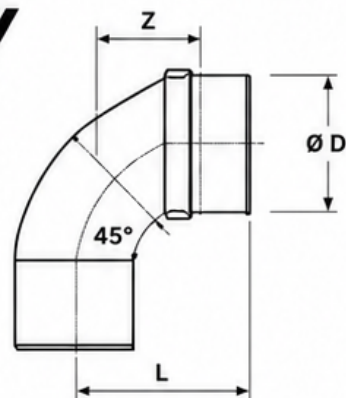

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Matériau	PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié)
Angle	45° (permettant une pente de 45° pour l'écoulement)
Diamètres disponibles	Ø 32, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Raccordement	Mâle / Femelle (emboîtement femelle)
Aspect	Gris (RAL 7037), parois internes et externes lisses
Résistance au feu	Classe M2 (Euroclasse Bs2d0 selon modèle)
Température d'utilisation	+5 °C à +60 °C
Norme	Conforme à la norme NF EN 1451-1

AVANTAGES

- ✓ Assure une pente d'écoulement optimale (45°)
- ✓ Raccordement mâle / femelle pour un montage rapide et sûr
- ✓ Excellente résistance chimique et à la corrosion
- ✓ Parois lisses pour réduire les risques d'encrassement
- ✓ Installation simple et fiable
- ✓ Conforme aux normes en vigueur

NORMES

- Conforme à la norme NF EN 1451-1
- Marquage CE
- Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux (bâtiments)

Ø D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Code article
32	36	13	PVC45MF-032
40	38	14	PVC45MF-040
50	41	16	PVC45MF-050
63	46	18	PVC45MF-063
75	51	20	PVC45MF-075
80	54	21	PVC45MF-080
90	58	23	PVC45MF-090
100	62	25	PVC45MF-100
110	66	27	PVC45MF-110
125	73	30	PVC45MF-125
140	80	33	PVC45MF-140
160	91	37	PVC45MF-160
200	114	46	PVC45MF-200
250*	143	57	PVC45MF-250
315*	178	71	PVC45MF-315
400*	226	90	PVC45MF-400

* À partir du diamètre 250 mm jusqu'au diamètre 400 mm, disponible uniquement sur commande.

APPLICATIONS



Évacuation des
eaux usées



Bâtiments
résidentiels



Bâtiments
industriels



Réseaux
d'évacuation
intérieurs