



COUDE PVC ÉVACUATION 87° 30'

Le coude PVC évacuation 87°30' est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes à l'intérieur des bâtiments.

Son angle spécifique permet d'assurer une pente de 2,5° pour garantir un écoulement optimal.



Image non contractuelle

ANGLE
87°30'
PENTE 2,5°

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fabriquée en PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié), le coude 87°30' est utilisé pour changer la direction d'une canalisation tout en maintenant une pente d'écoulement continue. Il est adapté aux installations d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments, pour eaux usées et eaux vannes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Matériau	PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié)
Angle	87°30' (permettant une pente de 2,5° pour l'écoulement)
Diamètres disponibles	Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Aspect	Gris (RAL 7037), parois internes et externes lisses
Résistance au feu	Classé Me (Euroclasse Bs2d0 selon modèle)
Température d'utilisation	+5 °C à +60 °C


AVANTAGES

- ✓ Assure une pente d'écoulement optimale (2,5°)
- ✓ Excellente résistance chimique et à la corrosion
- ✓ Parois lisses pour réduire les risques d'encrassement
- ✓ Installation rapide et fiable
- ✓ Conforme aux normes en vigueur

NORMES

- Conforme à la norme NF EN 1451-1
- Marquage CE
- Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux (bâtiments)

DIMENSIONS

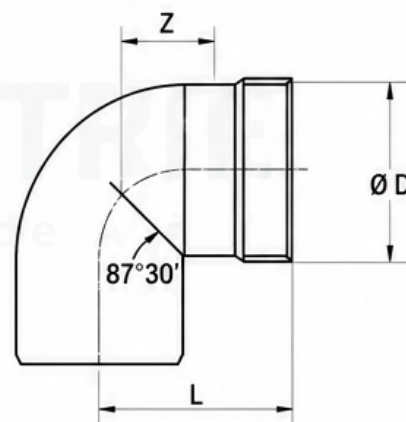

Ø D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Code article
32	44	13	PVC87C-032
40	48	13	PVC87C-040
50	57	16	PVC87C-050
63	67	19	PVC87C-063
75	75	20	PVC87C-075
80	83	22	PVC87C-080
90	91	24	PVC87C-090
100	97	26	PVC87C-100
110	107	29	PVC87C-110
125	122	32	PVC87C-125
140	132	35	PVC87C-140
160	157	38	PVC87C-160
200	194	44	PVC87C-200
250	242	51	PVC87C-250
315	305	62	PVC87C-315
400	386	76	PVC87C-400

APPLICATIONS



Évacuation des
eaux usées



Bâtiments
résidentiels



Bâtiments
industriels



Réseaux
d'évacuation
intérieurs

