AZ-INDUSTRIE®
Toute l'industrie de A à Z

FSL
Factory Supplies & Logistics

FICHE TECHNIQUE — **Réf. : FTYPU16**

FILTRE À TAMIS EN Y PVC-U

À SIÈGE INCLINÉ – FEMELLE À COLLER – PN16




DESCRIPTION

Filtre à tamis en Y (siège incliné) en PVC-U, conçu pour la filtration des particules solides dans les réseaux de fluides compatibles. Son tamis amovible facilite le nettoyage et la maintenance, assurant la protection des équipements en aval (pompes, vannes, débitmètres, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Filtre à tamis en Y (siège incliné)
Matière du corps	PVC-U (non plastifié)
Matière du tamis	Polypropylène (PP)
Finesse de filtration	300 µm (maille 300 µm)
Joints	EPDM
Raccordement	Femelle à coller (union)
Pression nominale	PN16 (16 bar à 20 °C)
Température de service	0 °C à +60 °C
Fluides compatibles	Eau, eaux industrielles, solutions neutres (non corrosives pour PVC-U)

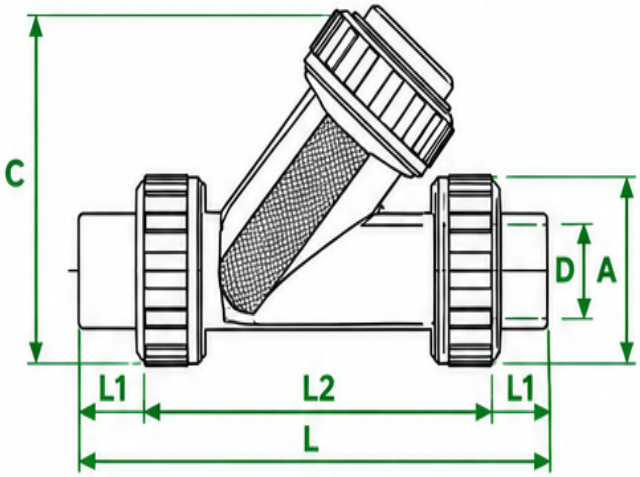

AVANTAGES

- Excellente résistance à la corrosion.
- Tamis amovible pour un nettoyage rapide.
- Faible perte de charge.
- Raccordement simple et sécurisé par union.
- Idéal pour les réseaux d'eau et fluides non agressifs.

DIMENSIONS (mm) & POIDS

Réf. FSL	DE (mm)	DN (mm)	A (mm)	C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (g)
FTYPU16-020	20	15	95	170	209	30,5	148	1 010
FTYPU16-025	25	20	95	170	209	30,5	148	1 020
FTYPU16-032	32	25	95	170	217	34,5	148	1 020
FTYPU16-040	40	32	95	170	217	34,5	148	1 020
FTYPU16-050	50	40	95	170	217	34,5	148	1 020
FTYPU16-063	63	50	95	170	217	34,5	148	1 020

APPLICATIONS

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
- Protection des pompes, vannes et instruments de mesure.
- Installations industrielles, agricoles et de traitement d'eau.

NORMES & RÉFÉRENCES

- Pression : PN16 (ISO 15493)
- Matière : PVC-U conforme à ISO 15493 / EN 1452
- Raccordement : à coller (ISO 15493)

Image non contractuelle. Les caractéristiques technique sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.