



GOULOTTE DE COLLECTE D'EAU DÉCANTÉE

INOX 304L – ÉP. 3 MM
SECTION 300 × 200 MM – L. 20,20 M

Goulotte en inox 304L conçue pour la collecte et l'évacuation d'eau décantée dans les installations de traitement de l'eau. Fabriquée en tôle inoxydable d'épaisseur 3 mm, elle offre une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité.



Image non contractuelle




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier inoxydable 304L
Épaisseur de tôle	3 mm
Section intérieure (proposée)	300 × 200 mm (fond 300 mm, côtés 200 mm)
Longueur unitaire	20,20 m
Profil	En U ouvert
Développé théorique	700 mm (300 + 200 + 200)
Fabrication	Par pliage et soudure inox
Finition	État de surface adapté au contact avec l'eau décantée
Référence AZ	GC304L3-300X200X20200



DIMENSIONS (mm)

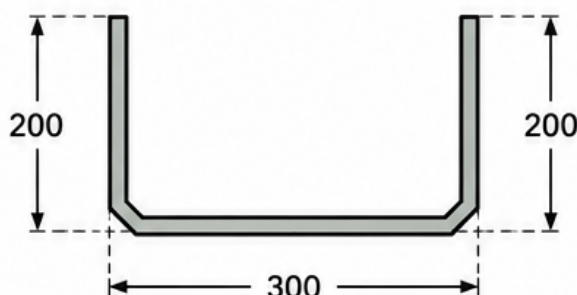

VUE D'ENSEMBLE



AVANTAGES

- ✓ Excellente résistance à la corrosion (inox 304L)
- ✓ Adaptée aux environnements eau traitée
- ✓ Robuste et durable (épaisseur 3 mm)
- ✓ Fabrication sur mesure selon les plans
- ✓ Installation simple
- ✓ Faible entretien



APPLICATIONS



Collecte d'eau décantée en station de traitement



Bassins de décantation



Réseaux de traitement des eaux



Installations industrielles et municipales



FSL

Factory Supplies & Logistics



Koumassi 2^e Brino, 134 Rue Soro Sori
Abidjan, Côte d'Ivoire



+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84



contact@fsl-ci.com



www.fsl-ci.com

*Des solutions fiables
pour vos projets industriels*