

FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE TUYAUTERIE & RACCORDS

JOINT PLAT DE BRIDE EPDM ACS PN10/16

Joint de bride en EPDM qualité ACS, destiné à l'étanchéité des assemblages à brides selon les normes PN10 et PN16. Conçu pour les réseaux d'eau potable et installations industrielles, il assure une étanchéité fiable grâce à sa matière EPDM adaptée aux applications eau et fluides compatibles.

AVANTAGES PRODUIT

- ✓ Matière EPDM adaptée aux réseaux d'eau potable (ACS)
- ✓ Bonne étanchéité des assemblages à brides
- ✓ Convient aux PN10 et PN16
- ✓ Solution fiable pour applications industrielles
- ✓ Large gamme de diamètres disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Joint plat de bride
Matière	EPDM
Certification	ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Épaisseur	3 mm
Pression nominale	PN10 / PN16 DN15 à DN40 : PN10/16/25/40 DN50 à DN200 : PN10/16
Norme de référence	Selon perçages PN10/16 (type EN 1092-1)
Température	Non précisée (voir documentation fabricant)
Forme	Joint annulaire plein (sans perçage)
Couleur / Aspect	Noir

GAMME DISPONIBLE (extrait)

DN	Pouces	PN	Référence
50	2"	PN10/16	J7240APN16-0050
65	2½"	PN10/16	J7240APN16-0065
80	3"	PN10/16	J7240APN16-0080
100	4"	PN10/16	J7240APN16-0100

Autres diamètres disponibles sur demande : DN15 à DN600 (selon PN).



CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifier la compatibilité du joint avec le fluide et les conditions de service.
- Utiliser des brides et une boulonnerie conformes aux normes PN10/16.
- Veiller à la propreté et au bon état des faces de brides avant montage.
- Respecter les couples de serrage recommandés.



Image non contractuelle

ACS




EAU POTABLE
(ACS)



USAGE
INDUSTRIEL

SCHÉMA

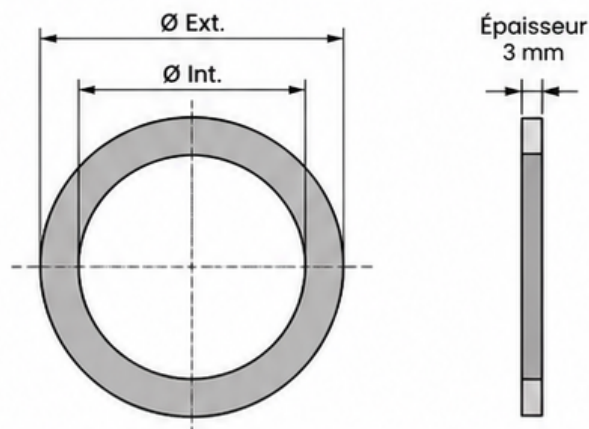

APPLICATIONS

- Réseaux d'eau potable (ACS)
- Installations industrielles
- Tuyauteries, vannes, pompes, filtres
- Fluides compatibles avec l'EPDM

DN	Pouces	PN	Référence
125	5"	PN10/16	J7240APN16-0125
150	6"	PN10/16	J7240APN16-0150
200	8"	PN10/16	J7240APN16-0200
...	...	...	...



IMPORTANT

- Les conditions de température et de pression doivent rester dans les limites indiquées par le fabricant.
- Ce produit est destiné à des fluides compatibles avec l'EPDM.
- En cas de doute, consulter notre service technique.