




FICHE TECHNIQUE

JOINT DE DÉMONTAGE À BRIDES FONTE DUCTILE • JOINT EPDM • AVEC TIRANTS

Gamme AZ : JDFD10 / JDFD16

Familles fabricant : JT4203 / JT4243

Permet le montage et le démontage de vannes de sectionnement entre deux éléments fixes de canalisation. Ajustable en longueur pour faciliter la maintenance.

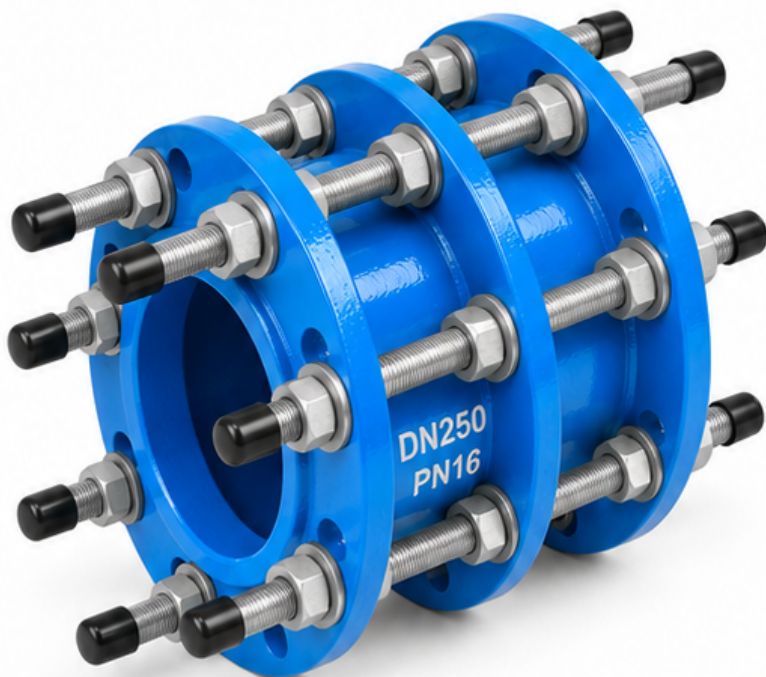

Visuel : DN250 PN16 — Image non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps	Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint d'étanchéité	EPDM
Raccordement	À brides
Pressions nominales	PN10 ou PN16 selon variante
Tirants PN10 / PN16	Acier classe 4.8
Revêtement des tirants	GEOMET 500®
Protection	Bouchon sur chaque tirant
Température de service	+4 °C à +110 °C
Réglage	Ajustable en longueur

GAMME & VARIANTES

Pression	Famille TECOFI	Dimensions	Variante
PN10	JT4203	DN200 à DN2000*	18
PN16	JT4243	DN50 à DN2000*	24

* Dimensions disponibles selon la liste ci-dessous. Total : 42 variantes.

PN16 uniquement : DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150.

PN10 et PN16 : DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1500, DN1600, DN1800, DN2000.

Pour DN50 à DN150, le catalogue renvoie à la version PN16 ; aucune référence PN10 distincte n'est proposée.

CODIFICATION AZ INDUSTRIE

JDFD[PN]-[DN sur 4 chiffres]

Exemples : JDFD16-0125 • JDFD10-0250 • JDFD16-0400

APPLICATIONS

Montage et démontage de robinetterie entre éléments fixes de canalisation.

AVANTAGES

Longueur ajustable • Tirants inclus • Maintenance facilitée • Résistant à l'ambiance marine selon fabricant



PRÉCAUTIONS

Choisir le DN et le PN adaptés à l'installation. Vérifier le perçage des brides, l'encombrement et la course de réglage avant commande. Pour l'eau potable, vérifier l'agrément de la référence retenue.