

FICHE TECHNIQUE

MOTORISATION ÉLECTRIQUE POUR VANNE MURALE

KIT U04 • 400 V TRIPHASÉ • TOUT OU RIEN

RÉFÉRENCE MÈRE : **MU4**

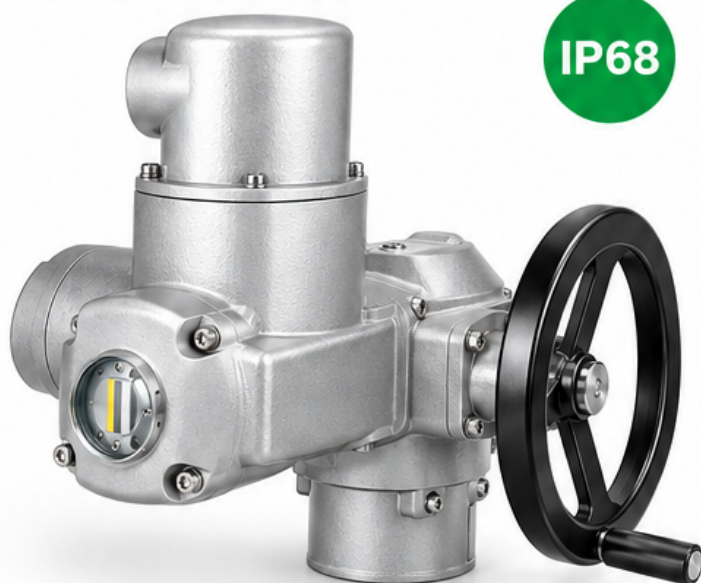


Image non contractuelle

IP68

DESCRIPTION

Kit de motorisation électrique AUMA pour vanne murale, avec commande tout ou rien et volant de secours manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	400 V triphasé
Fréquence	50 Hz
Commande	On/Off – tout ou rien
Protection	IP68
Secours manuel	Volant
Position	Indicateur visuel

ÉQUIPEMENTS ANNONCÉS AU CATALOGUE



2 contacts de fin de course



1 résistance de chauffe



2 limiteurs de couple

VARIANTES ET PLAGES CATALOGUE

Référence AZ	Modèle AUMA	Plage indicative (mm)
MU4-076	SA07.6	200 – 700
MU4-102	SA10.2	800 – 1000

Références fournisseur : SA07.6-U04B1TOR90T / SA10.2-U04B1TOR90T

SÉLECTION ET MONTAGE

Compatibilité à confirmer selon le couple requis, l'accouplement et la configuration de la vanne. Les plages catalogue ne suffisent pas à valider un passage rectangulaire.

Conditions d'immersion IP68, encombrements et données de dimensionnement à confirmer sur la fiche du modèle retenu.

APPLICATION

Motorisation de vannes murales pour installations hydrauliques et de traitement des eaux.

Actionneur seul — vanne murale non incluse.

FSL – Factory Supplies & Logistics

Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan – Côte d'Ivoire

+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84

contact@fsl-ci.com | www.fsl-ci.com