



FICHE TECHNIQUE



ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE



TUYAUTERIE
RACCORDS



INSTRUMENTATION



OUTILLAGE
EPI



PRODUITS
MÉTALLURGIQUES

MANOMÈTRE À TUBE DE BOURDON POUR ACÉTYLÈNE

RACCORDEMENT RADIAL – SELON ISO 5171




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Manomètre à tube de Bourdon
Fluide	Acétylène
Classe de précision	2,5 (selon ISO 5171)
Boîtier	Acier inoxydable
Voyant	Verre (sécurité)
Cadran	Ø 63 mm
Plage de mesure	0 à 2,5 bar
Graduation	bar
Raccordement	G1/4 B (mâle)
Position du raccord	Radial (en bas)
Température ambiante	-20 °C à +60 °C
Norme	ISO 5171
Utilisation	Spécialement conçu pour les applications acétylène

PLAGES DE MESURE DISPONIBLES

Référence AZ	Plage de mesure	Diamètre cadran	Raccordement
MANAC-11111-025	0 – 2,5 bar	Ø 63 mm	G1/4 B
MANAC-11111-040	0 – 40 bar	Ø 63 mm	G1/4 B

DIMENSIONS (mm)

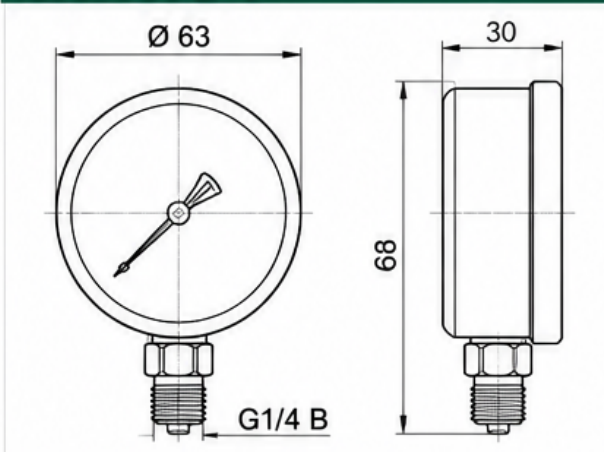

AVANTAGES

- Spécialement adapté pour l'acétylène
- Conforme à la norme ISO 5171
- Cadran clair et lisible
- Classe de précision 2,5
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Raccordement standard G1/4 B
- Large choix de plages de mesure

APPLICATIONS

- Postes de détente et de distribution d'acétylène
- Installations de soudage et de coupage oxyacétylénique
- Ateliers industriels
- Installations de gaz industriels
- Toute application nécessitant la mesure de pression de l'acétylène selon ISO 5171

CONDITIONS DE SERVICE

Température ambiante	-20 °C à +60 °C
Pression maximale	Selon plage de mesure
Classe de précision	2,5
Norme d'application	ISO 5171

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Montage	Sur tout support compatible G1/4 B
Fluide	Acétylène
Exécution	Selon ISO 5171 pour gaz de soudage
Autres plages	Sur demande

Image non contractuelle.

