PAPIER BUVARD EN CELLULOSE

PB190

190 g/m² / PAQUET DE 100 FEUILLES

PAPIER ABSORBANT POUR ESSAI COBB

+ APPLICATION

Utilisation

Absorber l'eau résiduelle en surface de l'éprouvette lors de l'essai Cobb sur papier ou carton.

Laboratoire | Contrôle qualité | Papier et carton



Visuel illustratif · Format 25 × 25 cm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type	Papier buvard en feuilles
Matériau	Cellulose
Coloris	Blanc
Absorption	300 g/m²
Grammage	190 g/m²
Épaisseur	Voir tableau des variantes
Résistance thermique	Non renseignée
Dim. format L × l	Voir tableau des variantes
Utilisation	Essuyage / essai Cobb
Porosité	Non renseignée
Conditionnement	100 feuilles par paquet

AGRÉMENTS ET NORMES


ISO 535 – Méthode Cobb

Mesure de l'absorption d'eau du papier et du carton. Référentiel de l'essai.

AVANTAGES

- Feuilles prédécoupées
- Formats carrés et rectangulaires
- Conditionnement uniforme par 100

/ DIMENSIONS (cm)

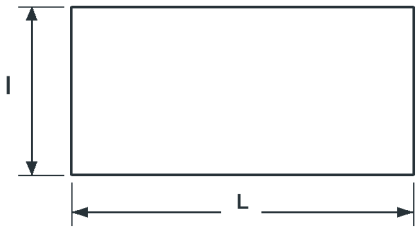

Vue de dessus

TABLEAU DES VARIANTES

Réf. AZ	L × l (cm)	Réf. Labo	Réf. fabricant	Ép. (mm)
BUV190-01	15 × 15	FL2760	PB190F1515C	0,41
BUV190-02	15 × 17,5	FL2797	PB190F1517C	0,41
BUV190-03	15 × 30	FL2761	PB190F1530C	0,41
BUV190-04	20 × 20	FL2762	PB190F2020C	0,41
BUV190-05	22 × 22	FL2763	N. C.	N. C.
BUV190-06	25 × 25	FL2764	PB190F2525C	0,41
BUV190-07	25 × 30	FL2765	PB190F2530C	0,41
BUV190-08	50 × 50	FL2766	PB190F5050C	0,41
BUV190-09	50 × 65	FL2767	PB190F5065C	0,41
BUV190-10	25 × 100	FL2768	PB190F25100C	0,41
BUV190-11	27 × 100	FL2769	PB190F27100C	0,41

N. C. = non confirmé. Fiche individuelle FL2763 absente.
Les autres caractéristiques sont présentées à gauche.

+ APPLICATIONS TYPIQUES

Essai Cobb | Contrôle papier | Contrôle carton

Sources techniques : Labomoderne FL2760 et Filtratech PB190.