



AZ-INDUSTRIE

Toute l'industrie de A à Z



INSTRUMENTATION
MESURE - CONTRÔLE - NIVEAU



FICHE TECHNIQUE

PLUVIOMÈTRE À LECTURE DIRECTE

PLUVIOMÈTRE À LECTURE DIRECTE

Graduation de 0 à 50 mm



DESCRIPTION

Le pluviomètre à lecture directe est un instrument météorologique destiné à mesurer la quantité de pluie tombée pendant un intervalle de temps donné. Le résultat s'exprime en millimètres (hauteur d'eau) ou en litres par mètre carré.

Il doit être placé dans un endroit dégagé pour être certain que toute l'eau recueillie provient directement des nuages et non des feuilles d'un arbre par exemple.

Son utilisation est simple : il faut veiller à bien vider l'appareil après chaque relevé et à le nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation de feuilles ou de déchets pouvant l'obstruer.



APPLICATIONS

- Agriculture et suivi des précipitations
- Irrigation
- Espaces verts et aménagement paysager
- Stations météorologiques
- Enseignement et recherche
- Surveillance des réseaux d'eau



AVANTAGES

- Lecture directe et précise
- Graduation claire et lisible
- Matière plastique résistante aux UV
- Installation facile
- Léger et durable
- Entretien simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Pluviomètre à lecture directe
Graduation	de 0 à 50 mm
Matière	Plastique avec traitement anti UV
Hauteur totale	260 mm
Diamètre du collecteur (haut)	80 mm
Diamètre du tube (bas)	3,5 mm
Couleur	Transparent / Noir
Unité de mesure	mm (hauteur d'eau)
Fixation	Support intégré (à fixer sur poteau ou support vertical)
Utilisation	Extérieur - Endroit dégagé



DIMENSIONS PRINCIPALES

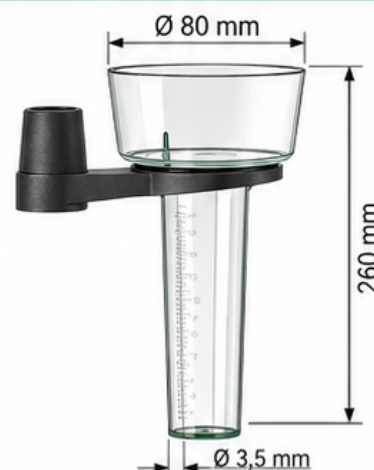


Image non contractuelle



Mesure précise
des précipitations



Résistant
aux UV



Installation
facile



Léger et durable

AZ-INDUSTRIE



AZ-INDUSTRIE
Toute l'industrie de A à Z