FICHE TECHNIQUE | RÉSERVOIRS À VESSIE | Réf. FSL : RVV16-500

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 500 L – 16 BAR

Acier peint – Membrane EPDM



- Capacité **500 L**
- Pression max. **16 bar**
- Température **-10 °C à +100 °C**
- Membrane **EPDM**
- Corps **Acier peint**
- Installation **Verticale**

DESCRIPTION

Réservoir hydropneumatique vertical à vessie de 500 litres, conçu pour les installations de pompage, de surpression et de distribution d'eau sous pression.

Il permet de stabiliser la pression du réseau, de limiter les démarrages fréquents des pompes et de contribuer à la protection des équipements hydrauliques.

APPLICATIONS

- Groupes de surpression
- Installations de pompage
- Réseaux de distribution d'eau
- Systèmes hydrauliques sous pression
- Bâtiments, industries et infrastructures


AVANTAGES

- Grande capacité de stockage (500 L)
- Pression de service élevée (16 bar)
- Membrane EPDM durable et adaptée à l'eau
- Construction robuste en acier peint
- Installation simple et maintenance réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	500 litres
Pression de service max.	16 bar
Plage de température	-10 °C à +100 °C
Matériau du réservoir	Acier peint
Membrane (vessie)	EPDM
Raccordement (entrée)	1"1/4 mâle
Type d'installation	Verticale sur pieds
Couleur	Bleu
Poids	74,4 kg

SCHÉMA DIMENSIONNEL (mm)

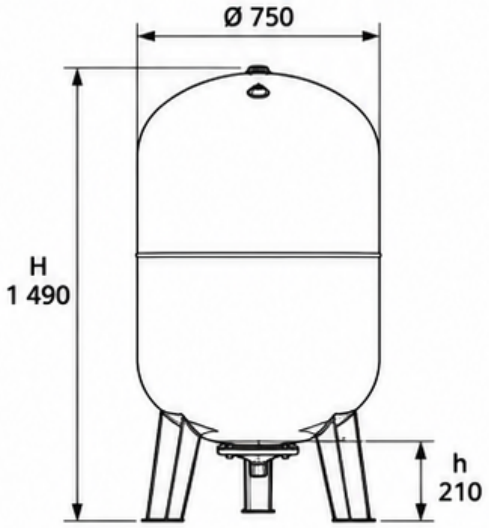

DIMENSIONS

Capacité (L)	Hauteur H (mm)	Diamètre Ø (mm)	Hauteur sous ballon (h) (mm)
500	**1 490**	**750**	**210**

NORME / CONFORMITÉ

CE Conforme à la directive 2014/68/UE (Équipements sous pression)

GARANTIE

2 ans

Image non contractuelle

FSL
Factory Supplies & Logistics

Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan – Côte d'Ivoire
+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84
contact@fsl-ci.com www.fsl-ci.com