



ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE



TUYAUTERIE
RACCORDS



INSTRUMENTATION



OUTILLAGE
EPI



PRODUITS
MÉTALLURGIQUES

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE INOX 316 – 2 PIÈCES

PASSAGE INTÉGRAL – F/F BSPP

Réf. : BSM6179-02PV




AVANTAGES

- Passage intégral pour un débit optimal
- Conception 2 pièces robuste et compacte
- Corps et sphère en inox 316 pour une excellente résistance à la corrosion
- Sièges PTFE assurant une bonne étanchéité
- Commande par levier avec verrouillage possible
- Adaptée aux environnements industriels exigeants

DIMENSIONS (mm)

DN	Ø Passage (mm)	L	H	E	Poids (kg)
DN15	15	58	50	95	0,32
DN20	20	65	53	95	0,45
DN25	25	76	65	125	0,70
DN32	32	87	70	125	1,05
DN40	38	96	78	160	1,60
DN50	50	115	85	160	2,40
DN65	65	138	105	190	4,10
DN80	76	156	120	250	6,30
DN100	100	189	135	250	9,80

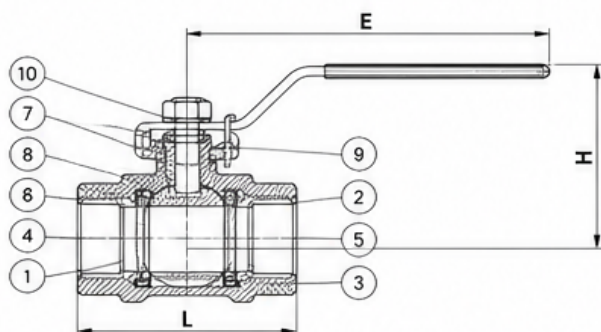

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de vanne	Vanne à boisseau sphérique 2 pièces
Référence fabricant	TECOFI BSM6179-02PV
Passage	Intégral
Raccordement	Femelle / Femelle BSPP (ISO 228-1)
Matière du corps	Inox 316 (CF8M)
Matière de la sphère	Inox 316 (CF8M)
Sièges	PTFE
Joint de tige	PTFE
Commande	Par levier manuel
Pression nominale	PN63
Température de service	-20 °C à +180 °C
Utilisation	Fluides industriels compatibles avec l'inox 316 (eau, air, huiles, produits chimiques, etc.)

APPLICATIONS

- Réseaux d'eau industrielle
- Air comprimé et gaz compatibles
- Produits chimiques et fluides corrosifs
- Industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques
- Installations industrielles générales

NORMES ET AGRÈMENTS

- Raccordement : ISO 228-1 (BSPP)
- Essais : EN 12266-1
- ATEX : II 2GD c T2 (selon version fabricant)
- Marquage CE

COMPOSITION MATIÈRES

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Inox 316 (CF8M)
2	Embout	Inox 316 (CF8M)
3	Sphère	Inox 316 (CF8M)
4	Sièges	PTFE
5	Joint de corps	PTFE
6	Tige	Inox 316
7	Presse-étoupe	Inox 304
8	Joint de tige	PTFE
9	Écrou	Inox 304
10	Levier	Inox 304 + gaine bleue



Image non contractuelle



Qualité
professionnelle



Stocks
disponibles



Livraison
rapide



Service
client dédié