



ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE



TUYAUTERIE
RACCORDS



INSTRUMENTATION



OUTILLAGE
EPI



PRODUITS
MÉTALLURGIQUES

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE

LAITON NICKELÉ DÉGRAISSÉ – PASSAGE INTÉGRAL

FEMELLE BSP – SERVICE OXYGÈNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Robinet à boisseau sphérique
Exécution	Passage intégral
Corps	Laiton nickelé CW617N
Sphère	Laiton chromé CW617N
Axe	Laiton CW614N
Sièges	PTFE
Étanchéité de tige	PTFE + joint torique EPDM
Raccordement	Femelle BSP (cylindrique)
Filetage	Selon ISO 228-1
Commande	Levier manuel (1/4 de tour)
Application	Oxygène, argon, azote (Ne pas utiliser avec l'acétylène)
Pression de service	DN8 à DN25 : 40 bar DN32 : 32 bar DN40 : 30 bar DN50 : 25 bar
Température de service	-20 °C à +120 °C

AVANTAGES

- Dégraissé pour application oxygène
- Passage intégral offrant une faible perte de charge
- Robuste et fiable pour un usage industriel
- Raccordement femelle BSP selon ISO 228-1
- Commande simple par levier 1/4 de tour
- Adapté aux réseaux d'oxygène, d'argon et d'azote
- Étanchéité performante avec sièges PTFE
- Large gamme de diamètres DN8 à DN50

APPLICATIONS

- Réseaux de distribution d'oxygène
- Réseaux d'argon et d'azote
- Installations industrielles et laboratoires
- Postes de distribution de gaz techniques
- Toute application nécessitant un robinet d'isolement pour oxygène (hors acétylène)

DIMENSIONS (mm)

DN	Pouces	L	H	W	Ø D	Poids (kg)
8	1/4"	46,5	40	80	10	0,14
10	3/8"	46,5	40	80	10	0,12
15	1/2"	62	50	100	15	0,26
20	3/4"	71	56	120	20	0,34
25	1"	81,5	62	130	25	0,60
32	1 1/4"	92	68	150	32	0,87
40	1 1/2"	102	75	180	40	1,33
50	2"	126	90	220	50	1,99

COMPOSITION MATIÈRES (principales)

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Laiton nickelé CW617N
2	Sphère	Laiton chromé CW617N
3	Axe	Laiton CW614N
4	Sièges	PTFE
5	Garniture	PTFE
6	Joint torique	EPDM
7	Écrou de tige	Laiton / Acier zingué
8	Poignée	Acier galvanisé avec revêtement

SCHEMA DIMENSIONNEL

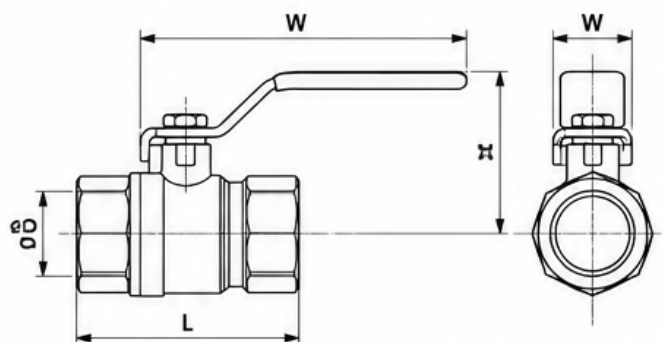


Image non contractuelle



Qualité
professionnelle



Stocks
disponibles



Livraison
rapide



Service
client dédié