THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE SOL

THESOL-04V / 4 VOIES DE MESURE

PROFONDEURS 10, 20, 50 ET 100 cm

APPLICATION

Mesure de la température du sol à quatre profondeurs. Chaque voie affiche successivement la température instantanée, minimale et maximale.



Visuel illustratif du boîtier

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Modèle fournisseur	Navimet THN-09
Boîtier	T64 à 4 voies
Affichage	4 écrans distincts
Fréquence de mesure	Toutes les 6 secondes
Valeurs affichées	Instantanée, minimale, maximale
Alimentation	Source d'énergie embarquée
Autonomie annoncée	5 ans
Mercure	Sans mercure
Gaine du plantoir	Silicone et tissu de verre

PROFONDEURS DE MESURE

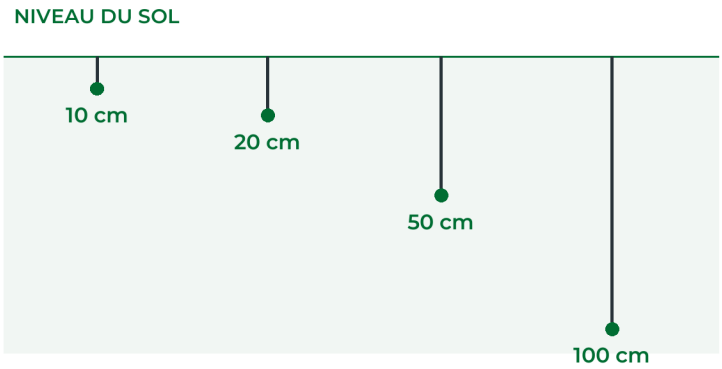


Schéma de principe · Sans échelle

CONFIGURATION DES QUATRE SONDES

PROFONDEUR	MONTAGE ET RACCORDEMENT
10 cm	Sonde reliée au boîtier T64 par un câble de 50 cm
20 cm	Sonde reliée au boîtier T64 par un câble de 50 cm
50 cm	Sonde reliée au boîtier T64 par un câble de 1 m
100 cm	Sonde intégrée au support / plantoir

CONDITIONS ET DONNÉES FOURNISSEUR

Un ensemble comprend le boîtier et les quatre sondes.
Le revêtement du plantoir limite la conduction thermique entre le plantoir et le sol.
Plage, précision, indice IP et conformité non renseignés dans la fiche produit consultée.

APPLICATIONS TYPIQUES

Stations météo

Agronomie

Suivi des sols

Source technique · Navimet, fiche produit THN-09.