



FICHE TECHNIQUE



ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE



TUYAUTERIE
RACCORDS



INSTRUMENTATION




OUTILLAGE
EPI



PRODUITS
MÉTALLURGIQUES

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE LAITON POUR GAZ – PASSAGE INTÉGRAL

FEMELLE BSP – MOP 5 – CERTIFIÉE NF

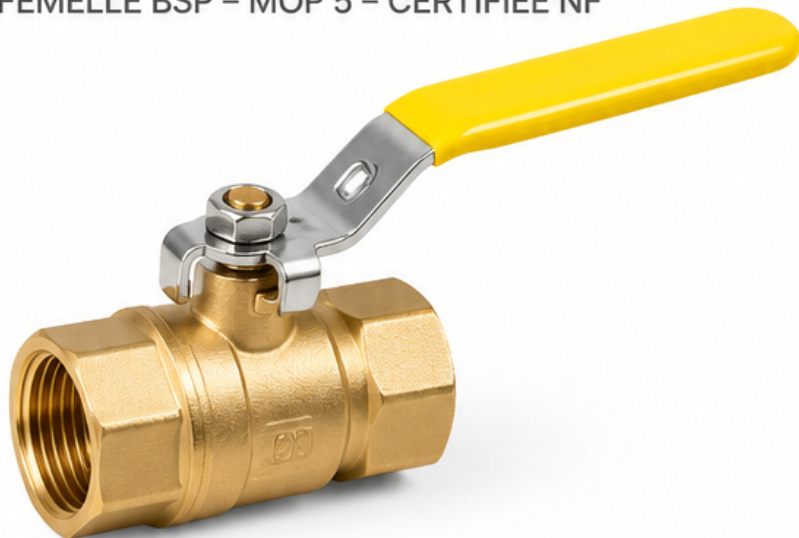

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Vanne à boisseau sphérique pour gaz
Exécution	Passage intégral
Corps	Laiton CW617N
Sphère	Laiton chromé CW617N
Axe	Laiton CW614N
Sièges	PTFE
Étanchéité de tige	Double joint torique NBR
Raccordement	Femelle BSP (cylindrique)
Filetage	Selon ISO 228-1
Commande	Levier manuel (1/4 de tour)
Application	Gaz naturel, propane, butane, mélanges gaz (selon NF E29-141)
Pression de service	5 bar (MOP 5)
Température de service	-5 °C à +60 °C
Certification	NF ROB 027-R3

AVANTAGES

- Spécialement conçu pour les réseaux de gaz
- Passage intégral offrant une faible perte de charge
- Robuste et fiable pour un usage industriel et bâtiment
- Commande simple et rapide par levier 1/4 de tour
- Raccordement femelle BSP selon ISO 228-1
- Certifié NF ROB 027-R3
- Large gamme de diamètres DN15 à DN50

APPLICATIONS

- Réseaux de gaz naturel (méthane)
- Réseaux de propane et butane
- Installations de gaz en bâtiment (NF E29-141)
- Postes de distribution et réseaux de gaz industriels
- Toute application gaz MOP 5 classe

DIMENSIONS (mm)

DN	Pouces	L	H	E	W	Ø P	Poids (kg)
15	1/2"	62	44	90	26	15	0,24
20	3/4"	70	52,5	110	32	20	0,38
25	1"	82	57	110	40	25	0,62
32	1 1/4"	98	66	115	49	32	1,03
40	1 1/2"	109	73,5	115	55	40	1,38
50	2"	125	84	150	68	50	2,11


CONDITIONS DE SERVICE

Température de service :	-5 °C à +60 °C
Pression maximale de service :	5 bar (MOP 5)

COMPOSITIONS MATIÈRES (principales)

Rep.	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Sphère	Laiton CW617N chromé
3	Sièges	PTFE
4	Axe	Laiton CW614N
5	Joint torique	NBR
6	Écrou de tige	Laiton
7	Poignée	Acier avec revêtement jaune
8	Écrou poignée	Acier zingué
9	Cache poignée	Plastique

SCHÉMA DIMENSIONNEL

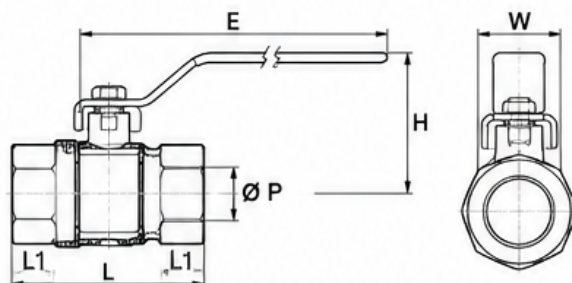

NORMES ET CERTIFICATIONS

Fabrication selon ISO 9001 : 2008
Filetage femelle BSP cylindrique selon ISO 228-1
Certificat NF ROB 027-R3
Application selon NF E29-141

