



VANNE À SPHÈRE LAITON 2 VOIES DIRECTIONNELLES MOTORISÉE

MOTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

ABSLFEL230

La vanne à sphère laiton 2 voies directionnelles motorisée est conçue pour l'isolement et la commande automatique des fluides dans les réseaux d'eau, de chauffage, de climatisation et les installations industrielles.

Elle associe une vanne à boisseau sphérique en laiton CW617N à un servomoteur électrique monophasé 230 V avec commande On/Off, offrant une solution fiable, compacte et facile à installer.



Image non contractuelle

MOTEUR
230 V
50/60 Hz
On/Off

LAITON
CW617N
PN30
30 bar

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vanne motorisée 2 voies permet d'ouvrir ou de fermer automatiquement le passage du fluide. Elle est équipée d'un servomoteur électrique monophasé 230 V, 50/60 Hz, avec commande On/Off, d'une vanne à sphère à passage intégral et d'un raccordement femelle BSP.

Cette solution est idéale pour les applications de distribution, d'isolement et de régulation simple des fluides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Type	Vanne à boisseau sphérique motorisée 2 voies
Configuration	Femelle / Femelle
Passage	Intégral
Matière du corps	Laiton CW617N
Matière de la sphère	Laiton chromé
Sièges	PTFE
Raccordement	Filetage BSP (ISO 228-1)
Pression nominale	PN30 (30 bar)
Température de service	-20 °C à +120 °C
Moteur électrique	Monophasé 230 V – 50/60 Hz
Commande	On / Off (3 fils)
Temps de manœuvre	Environ 15 secondes (selon modèle)
Indice de protection	IP67
Utilisation	Eau, chauffage, climatisation et fluides compatibles

DIMENSIONS

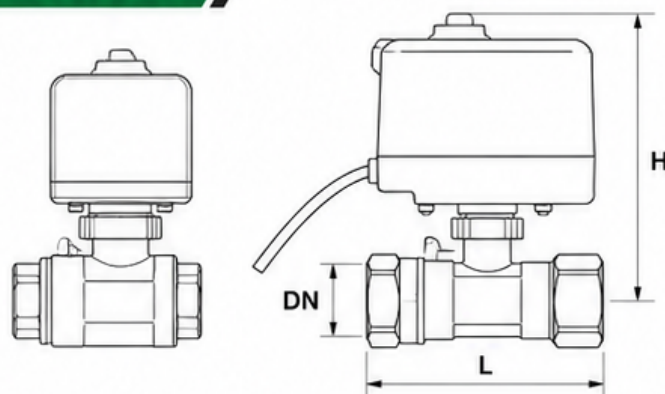


TABLEAU DIMENSIONNEL (mm)

DN	Ø en pouce	L	H	Poids (kg)
15	1/2"	49	117	0,80
20	3/4"	52	121	0,90
25	1"	60	127	1,10
32	1"1/4	67	135	1,40
40	1"1/2	79	142	1,80
50	2"	91	150	2,30

Dimensions indicatives pouvant varier selon le modèle de servomoteur.

AVANTAGES

- ✓ Commande automatisée On/Off
- ✓ Passage intégral (débit optimal)
- ✓ Motorisation compacte et robuste
- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Étanchéité fiable
- ✓ Compatible eau chaude et eau froide
- ✓ Solution idéale pour les réseaux CVC et industriels

NORMES & CERTIFICATIONS

- ▶ ISO 228-1 (raccordements BSP)
- ▶ Conforme aux exigences des réseaux de chauffage et climatisation
- ▶ Marquage CE (équipement électrique)



APPLICATIONS



Chauffage collectif



Climatisation



Installations industrielles



Réseaux d'eau