

VANNE À SPHÈRE LAITON MÂLE/FEMELLE PASSAGE INTÉGRAL POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

ABSLAIMF

La vanne à sphère laiton mâle/femelle passage intégral est conçue pour l'isolement des fluides dans les réseaux d'eau, d'air comprimé et d'installations industrielles diverses. Son passage intégral garantit une perte de charge minimale et un débit optimal.

Robuste et durable, elle est équipée d'une poignée acier plate rouge assurant une manœuvre simple et rapide.



Image non contractuelle

**LAITON
CW617N
PN30
30 bar**

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vanne à sphère laiton mâle/femelle à passage intégral permet d'ouvrir ou de fermer complètement le passage du fluide. Elle est adaptée aux installations domestiques, tertiaires et industrielles nécessitant une étanchéité fiable et une longue durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Type	Vanne à boisseau sphérique 2 voies
Configuration	Mâle / Femelle
Passage	Intégral
Matière du corps	Laiton CW617N
Matière de la sphère	Laiton chromé
Sièges	PTFE
Étanchéité	PTFE
Poignée	Acier carbone, revêtement rouge
Pression nominale	PN30 (30 bar)
Température de service	-20 °C à +120 °C
Raccordement	Filetage BSP (ISO 228-1)
Norme de fabrication	EN 13828
Utilisation	Eau, air comprimé et fluides compatibles

DIMENSIONS

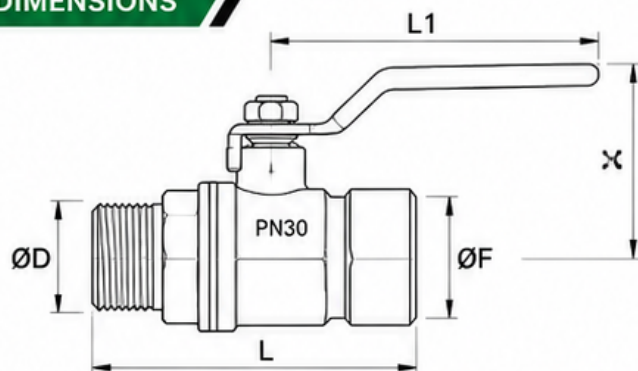


TABLEAU DIMENSIONNEL (mm)

DN	ØD (M)	ØF (F)	L	L1	H
8	1/4"	1/4"	49	85	42
10	3/8"	3/8"	52	85	45
15	1/2"	1/2"	60	100	52
20	3/4"	3/4"	67	100	56
25	1"	1"	79	125	62
32	1"1/4	1"1/4	91	125	68
40	1"1/2	1"1/2	103	150	75
50	2"	2"	121	150	82

AVANTAGES

- ✓ Passage intégral (débit optimal)
- ✓ Étanchéité fiable et durable
- ✓ Manœuvre simple et rapide
- ✓ Robustesse du laiton CW617N
- ✓ Large plage de température
- ✓ Compatible eau, air et fluides non agressifs
- ✓ Installation facile

NORMES & CERTIFICATIONS

- ▶ EN 13828
- ▶ ISO 228-1 (raccordements BSP)
- ▶ Conforme aux exigences des réseaux bâtiment et industrie



APPLICATIONS



Réseaux d'eau



Installations industrielles



Air comprimé



Réseaux généraux