



COMPTEUR D'EAU À JETS MULTIPLES CORPS LAITON – CADRAN SEC PN16 – RACCORDS FILETÉS MÂLES BSP

APPLICATION

Comptage du volume d'eau froide dans les réseaux de distribution, les installations industrielles, collectives et résidentielles.



Eau froide



Bâtiments collectifs



Applications industrielles




Réseaux de distribution



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type	Compteur d'eau à jets multiples
Principe de mesure	Volumétrique à turbine multi-jets
Cadran	Cadran sec (lecture directe sur rouleaux)
Position de montage	Horizontale (respecter le sens de l'écoulement)
Corps	Laiton
Chapeau	Laiton
Raccordement	Filetés mâles BSP
Pression nominale (PN)	16 bar
Température de service	0 °C à +30 °C (eau froide)
Classe de précision	Classe B (position horizontale)
Transmission	Mécanique, lecture directe sur rouleaux numériques
Protection	Couvercle de protection
Option	Émetteur d'impulsions (sur demande)

DIMENSIONS (mm)

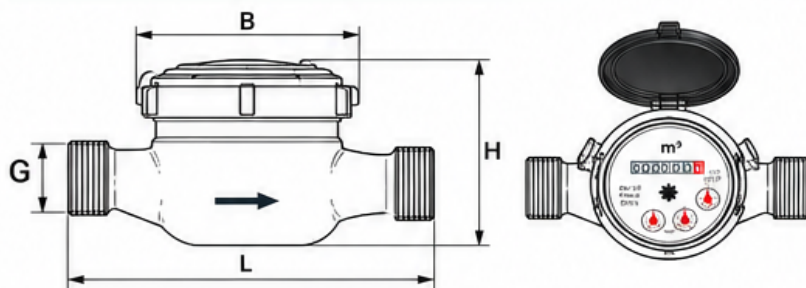

NORMES & CERTIFICATIONS

Fabrication	ISO 9001:2008
Directive	2014/68/UE (PED) – article 1, § 3.2 (exclu de la directive)
Approbation	EN ISO 4064
Raccordement	Filetage mâle BSP selon ISO 228-1
Classe de précision	Classe B (position horizontale)

CONSTRUCTION



Rep.	Désignation	Matière
1	Couvercle plastique	Plastique
2	Cadran / totalisateur	ABS / POM
3	Mécanisme	Laiton / POM
4	Turbine multi-jets	POM
5	Joint d'étanchéité	NBR
6	Corps	Laiton

DN	Raccordement (G)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids (kg)
15	3/4"	170	100	99	1,35
20	1"	190	120	111	1,45
25	1 1/4"	260	130	117	2,04
30	1 1/2"	260	130	117	2,11
40	2"	300	160	153	4,58
50	2 1/2"	300	160	172	7,25

CONDITIONS DE SERVICE



Pression maximale
16 bar



Température de service
0 °C à +30 °C
(eau froide)

AVANTAGES

- Haute précision de mesure (Classe B)
- Lecture directe et fiable
- Construction robuste en laiton
- Faibles pertes de charge
- Installation et maintenance simples
- Option émetteur d'impulsions pour télérelève

OPTIONS



Émetteur d'impulsions
(sur demande)



Siège social
Abidjan, Côte d'Ivoire
Zone Industrielle de Yopougon



+225 27 21 23 45 67
+225 07 05 69 83 12
contact@az-industrie.ci



www.az-industrie.ci

Des solutions industrielles
fiables et durables