AZ-INDUSTRIE
Toute l'industrie de A à Z

FICHE TECHNIQUE

DÉFLECTEUR POUR CHAMBRE À MOUSSE

TYPE PROCTOR – CMD 1200

INOX 304

RÉFÉRENCE FSL **DEFCMD12-□□□□**



Image non contractuelle

DIAMÈTRES DISPONIBLES

DN100 (4")
DN125 (5")
DN150 (6")
DN250 (10")
... et autres sur demande


DESCRIPTION DU PRODUIT

Déflecteur en acier inoxydable 304 destiné aux chambres à mousse type Proctor CMD 1200.

Monté à la sortie de la tubulure, à l'intérieur du bac de stockage, il permet d'orienter le jet de solution moussante et d'assurer une répartition homogène de la mousse.

Produit disponible en plusieurs diamètres (DN100, DN125, DN150, DN250, etc.) selon la configuration de l'installation.

SCHÉMA DE PRINCIPE (ÉLÉVATION CLIENT)

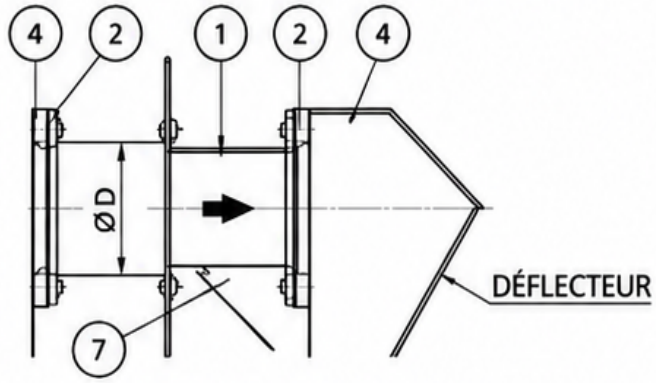

Détail de l'élévation client – sans échelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION
Type	Proctor – CMD 1200
Fonction	Orientation et répartition de la mousse
Matière	Acier inoxydable 304 (AISI 304)
Diamètres disponibles	DN100 (4"), DN125 (5"), DN150 (6"), DN250 (10") et autres sur demande
Chambre associée	CMD 1200 • BTEM-CMD
Position de montage	À la sortie de la chambre, côté intérieur du bac
Interface de montage	Selon plan d'exécution du projet

COTES PRINCIPALES (À TITRE INDICATIF)

DN	Pouces (")	Ø D (mm)*	Remarque
DN100	4"	114,3	Cotes exactes à confirmer selon le plan d'exécution et le constructeur.
DN125	5"	141,3	
DN150	6"	168,3	
DN250	10"	273,0	

* Ø D : Diamètre extérieur de la tubulure (valeur indicative – norme ISO).

AVANTAGES

- Construction robuste en inox 304 (excellente résistance à la corrosion)
- Répartition efficace et homogène de la mousse
- Compatibilité avec la chambre CMD 1200
- Plusieurs diamètres disponibles
- Fabrication sur mesure selon le plan client

APPLICATIONS

Bacs de stockage (hydrocarbures, liquides inflammables, etc.)

Systèmes fixes à mousse (incendie industriel)

NORMES ET CERTIFICATIONS

Conception et fabrication selon les exigences du constructeur et les normes applicables (ex. : NFPA 11, EN, ISO) – à confirmer selon le projet.

CODIFICATION FSL (exemple)
DEFCMD12-0150 : Déflecteur CMD1200 – DN150 (6")

FSL
Factory Supplies & Logistics

Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84
contact@fsl-ci.com
www.azindustrie.com