


TOILE MÉTALLIQUE TISSÉE EN ACIER INOXYDABLE

Filtration | Tamisage | Protection | Séparation | Renforcement



INOX
304 / 304L / 316 / 316L
Autres nuances sur demande

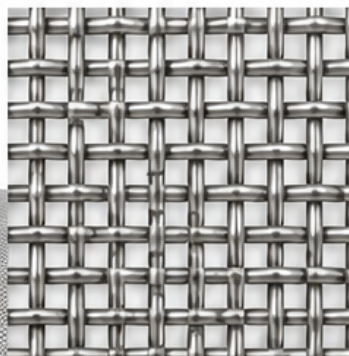

RÉSISTANTE
à la corrosion
et aux environnements
exigeants



POLYVALENTE
De nombreuses applications
industrielles



SUR MESURE
Plusieurs mailles, diamètres
et largeurs disponibles

DESCRIPTION

La toile métallique tissée en acier inoxydable est constituée de fils métalliques entrelacés perpendiculairement selon un type d'armure précis. Elle offre une excellente résistance mécanique et une très bonne tenue à la corrosion, même dans des environnements exigeants.

Disponible en différentes nuances d'inox, mailles, diamètres de fil et largeurs, elle est adaptée aux opérations de tamisage, filtration, protection, séparation et renforcement dans de nombreux secteurs industriels.


AVANTAGES

- ✓ Excellente résistance à la corrosion
- ✓ Bonne tenue mécanique et stabilité dimensionnelle
- ✓ Large gamme de mailles et de diamètres de fil
- ✓ Adaptée à de multiples applications industrielles
- ✓ Disponible en plusieurs nuances d'inox
- ✓ Découpe sur mesure possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier inoxydable (AISI 304, 304L, 316, 316L, etc.)
Type d'armure / tissage	Unie, croisée (sergée), hollandaise, etc.
Ouverture de maille	De 0,02 mm à plusieurs millimètres
Diamètre du fil (mèche)	Selon configuration
Largeur standard	1 000 mm, 1 200 mm, 1 300 mm, 1 500 mm Autres largeurs sur demande
Longueur du rouleau	30 m (standard) – autres longueurs sur demande
Conditionnement	Rouleau ou au mètre linéaire
Normes usuelles	Selon application et fournisseur

SCHÉMA TECHNIQUE

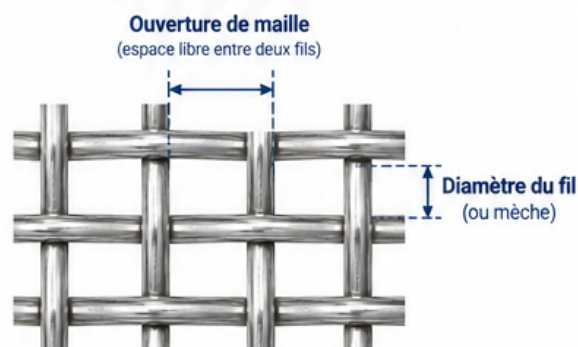

APPLICATIONS

- Tamisage et criblage
- Filtration de liquides et de gaz
- Protection (grilles, carters, clôtures)
- Séparation et tri de matières
- Renforcement et supports techniques
- Industries agroalimentaire, chimique, pétrolière, minière, pharmaceutique, environnement, etc.

GAMME DISPONIBLE (EXEMPLES)

Nuance Inox	Ouverture de maille	Ø fil (mèche)	Largeur	Longueur	Unité de vente
AISI 304L	0,075 mm	0,050 mm	1 500 mm	30 m	Rouleau
AISI 304L	0,100 mm	0,060 mm	1 300 mm	30 m	Rouleau
AISI 304L	0,180 mm	0,100 mm	1 300 mm	30 m	Rouleau
AISI 304L	0,250 mm	0,120 mm	1 300 mm	30 m	Rouleau
AISI 304L	3,000 mm	1,000 mm	1 200 mm	-	Mètre linéaire
AISI 304L	5,000 mm	1,000 mm	1 200 mm	-	Mètre linéaire
...	...	...	...	...	...

CONSEILS D'UTILISATION

- Choisir la nuance d'inox adaptée à l'environnement (304L, 316L, etc.).
- Vérifier la compatibilité de la maille et du diamètre de fil avec l'application.
- Prévoir une fixation et un supportage adaptés au format et à la contrainte mécanique.
- Nous consulter pour toute application spécifique.

IMPORTANT

- Les caractéristiques présentées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les fabrications.
- Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son besoin.
- Image non contractuelle.